

5/14
8.06.02
19/01



УКРАЇНА



(11) 46581 А

(19) (UA)

(51) 7 G01K7/32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

Деклараційний патент на винахід

видано відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Голова Державного Департаменту
інтелектуальної власності



М. Паладай

-
- (21) 2001085987
(22) 28.08.2001
(24) 15.05.2002
(46) 15.05.2002. Бюл.№ 5
-

- (72) Зеленский Олександр Олексійович, Солодовник Віктор Федорович, Чебан Михайло
Іванович, Шевелєв Володимир Олексійович
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО
"ХАІ"
-

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 46581

(13) A

(51) 6 G01K7/32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛІКУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ

НА ВИНАХІД

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

1

2

(21) 2001085987

(22) 28.08.2001

(24) 15.05.2002

(46) 15.05.2002, Бюл. № 5, 2002 р.

(72) Зеленский Олександр Олексійович, Солововник Віктор Федорович, Чебан Михайло Іванович, Шевелев Володимир Олексійович

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"

(57) 1. Пристрій для вимірювання температури, що містить двочастотний термозалежний генератор, виконаний на транзисторі за схемою ємнісної триточки з спільним колектором з послідовним LC-контуром забезпечення стійкості двочастотних коливань і двочастотним термочутливим кварцовим резонатором у ланцюзі, що задає частоту,

лічильник, лічильний вхід якого з'єднаний з виходом фільтра нижніх частот, опірний вхід підключений до виходу подільника частоти, а виход підключений до блока реєстрації, при цьому виходом двочастотного термозалежного генератора є точка з'єднання включених у ланцюг живлення генератора ВЧ кабелю і резистора, який відрізняється тим, що в нього введено амплітудний детектор і смуговий фільтр, які своїми виходами підключенні до входів фільтра нижніх частот і подільника частоти, відповідно, а входами підключенні до виходу двочастотного термозалежного генератора.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що лічильник, подільник частоти і блок реєстрації виконані в мікросхемі однокристального процесора.

Винахід відноситься до галузі (області) техніки температурних вимірювань, а саме до пристрій для вимірювання температури за допомогою пьезокварцевих перетворювачів, і може бути використаний для дослідження чи завдання закону зміни температурних полів різноманітних біологічних чи народногосподарських об'єктів.

Відомі пристрої для вимірювання температури (А.с. ССР № 1747947 Пьезокварцевий преобразувач температури / В.Ф. Солововник, В.А. Шевелев, МЛЧебан и др. // Бюл. изобрет. 1992. № 26. С. 150. А.с. ССР № 1715034 Устройство для измерения температуры / А.А. Зеленский, В.Ф. Солововник, В.А. Шевелев и др. // Бюл. изобрет. 1992. № 7. С. 152. А.с. ССР № 1654680 Устройство для измерения температуры / В.Я. Баржин, А.А. Зеленский, В.Ф. Солововник и др. // Бюл. изобрет. 1991. № 21. С. 100.), що містять двочастотний термозалежний генератор, виконаний на транзисторі за схемою ємнісної триточки з спільним колектором з послідовним LC-контуром забезпечення стійкості двочастотних коливань і двочастотним термочутливим кварцовим резонатором у ланцюзі, що задає частоту, а також такі пристрої (А.с. ССР № 1715034 Устройство для измерения температуры / А.А. Зеленский, В.Ф. Солововник, В.А. Шевелев и др. // Бюл. изобрет. 1992. № 7. С. 152.), що містять двочастотний термозалежний генератор, виконаний на транзисторі за схемою ємнісної триточки з спільним колектором з послідовним LC-контуром забезпечення стійкості двочастотних коливань і двочастотним термочутливим кварцовим резонатором у ланцюзі, що задає частоту, лічильник, лічильний вхід якого з'єднаний з виходом фільтра нижніх частот, опірний вхід підключений до виходу дільника частоти, а виход підключений до блоку реєстрації, у якому виходом двочастотного термозалежного генератора є, як це зроблено у відомому пристрої (А.с. ССР № 1715034 Устройство для измерения температуры / А.А. Зеленский, В.Ф. Солововник, В.А. Шевелев и др. // Бюл. изобрет. 1992. № 7. С. 152.), точка з'єднання включених у ланцюг живлення генератора ВЧ кабелю і резистора.

В основу винаходу поставлена задача вдоско-

(13) A

(11) 46581

(19) UA

налення пристрою вимірювання температури шляхом введення в нього нових елементів та зв'язків, що зрештою дозволяє підвищити серйонпридатність пристрою при одночасному забезпеченні алгоритмічної обробки результатів вимірювання при використання винаходу.

Введення відповідно до винаходу амплітудного детектора і смугового фільтра, що своїми виходами підключені до входів фільтра нижніх частот і дільника частоти, відповідно, а входами підключені до виходу двохчастотного термозалежного генератора, приводить до того, що працездатність пропонованого пристрою забезпечується при зміні транзисторів, кварцових резонаторів і зміні режимів їхньої роботи в інтервалі вимірюваних температур двохчастотного термозалежного генератора, і, отже, підвищується серйонпридатність пристрою. Виконання лічильника, дільника частоти і пристрою, що реєструє, у мікросхемі однокристального процесора зменшує кількість використовуваних мікросхем і, отже, дозволяє спростити конструкцію пристрою для вимірювання температури при одночасному забезпеченні алгоритмічної обробки результатів вимірювання.

На фіг.1 показана схема пристрою для вимірювання температури (пристрій виготовлено на мікросхемі двохчастотного термозалежного генератора виробництва ПО "Моноліт", м. Харків.), на фіг. 2 - можливий варіант застосованого в пристрії кварцевого резонатора, залежності частот основних кварцованих коливань частот f_1 , f_2 і різницеве коливання частоти f_p двохчастотного генератора від температури T і спектр коливань кварцованих (основних) частот f_1 , f_2 (фіг. 3,4).

Пристрій для вимірювання температури містить двохчастотний термозалежний генератор 1, виконаний на транзисторі 2 за схемою ємнісної триточки з спільним колектором з послідовним LC-контуром 3 забезпечення стійкості двохчастотних коливань і двохчастотним термочутливим кварцовим резонатором 4 у ланцюзі, що задає частоту, лічильник 5, лічильний вхід якого з'єднаний з виходом фільтра 6 нижніх частот, опорний вхід підключений до виходу дільника 7 частоти, а вихід підключений до блоку 8 реєстрації, при цьому виходом двохчастотного термозалежного генератора 1 є точка з'єднання включених у ланцюз живлення генератора ВЧ кабелю 9 і резистора 10, а також введені амплітудний детектор 11 і смуговий фільтр 12, що своїми виходами підключені до входів фільтра 6 нижніх частот і дільника 7 частоти, відповідно, а входами підключені до виходу двохчастотного термозалежного генератора 1, і лічильник 5, дільник 7 частоти і пристрій, що реєструє, 8 виконані в мікросхемі 13 однокристального процесора.

Пристрій для вимірювання температури працює в такий спосіб.

Термозалежний генератор 1 виконаний на біполярному транзисторі 2 за схемою ємнісної триточки зі спільним колектором. Двохчастотний кварцевий резонатор 4 включений у ланцюз генератора, що задає частоту, між колектором і базою транзистора.

У пристрії використовується двохелектродний кварцевий резонатор ПЯ-среза, що серйно випускається промисловістю, у якого на частоті f_1 , що

приблизно в 1,2 рази перевищує частоту основного коливання f_2 з позитивним температурним коефіцієнтом, знаходиться ангармоніческий обертон з негативним температурним коефіцієнтом і динамічним опором, у 2 - 3 рази більшим, ніж на основному коливанні. Можливе застосування кварцевого резонатора (див.фіг.2) з виконаним на тієї ж пьезопластині акустичне зв'язанням з першим і електричне закороченим другим кварцовим резонатором, що має два резонанси зв'язку на частотах f_{c1} , f_{c2} і диференційно чутливим до змін температури, тому що частоти зв'язку визначаються в такий спосіб

$$f_{c1} = f_0[1 + K_c(T)/2], \quad f_{c2} = f_0[1 - K_c(T)/2]. \quad (1)$$

Термозалежний генератор на основі триточного генератора на транзисторі з ємнісним зв'язком виконаний двохчастотним, для чого емітер транзистора через послідовний LC-контур 3 з'єднаний із загальною шиною джерела живлення. Тому колекторний струм і, отже, струм живлення генератора являють собою багаточастотне коливання, що містить спектр складових частот

$$f_{mn} = mf_1 \pm nf_2, \quad (2)$$

де m , n - цілі числа,

f_1 і f_2 ($m = 1$, $n = 0$ і $m = 0$, $n = 1$) - кварцовани частоти. Комбінаційні складові частот f_{mn} можуть мати різні амплітуди в залежності від робочої точки нелінійної характеристики, на якій відбувається нелінійне перетворення. При цьому в генераторі 1 можливі ситуації, коли амплітуди складових зменшуються або складові цілком виоджуються. Тому в устрої-прототипі при зміні транзистора або кварцевого резонатора, а також при зміні режиму, зокрема, при зміні параметрів транзистора чи резонатора в діапазоні температур можливі ситуації зменшення амплітуди або повне зникнення різницевого коливання частоти $f_p = f_1 - f_2$, що призводило до порушення працездатності устрою-прототипу.

У пропонованому пристрії багаточастотне коливання з виходу генератора 1 надходить на введений амплітудний детектор 11. У ньому здійснюється нелінійне перетворення многочастотного сигналу (2) і на виході формується різницеве коливання частоти f_p , тому що робоча точка детектора 11 обрана на ділянці необхідної нелінійності і не залежить від параметрів транзистора або кварцевого резонатора генератора 1. У зв'язку з цим працездатність пропонованого пристрою забезпечується для різних транзисторів, кварцевих резонаторів і режимів їхньої роботи в інтервалі вимірюваних температур генератора 1, а отже, підвищується серйонпридатність пристрою.

Різницеве коливання є найбільш низькочастотним, тобто

$$f_p \ll f_{1,2,c}, \quad (3)$$

тому це коливання одфільтровується фільтром 6 нижніх частот і подається на лічильний вхід лічильника 5.

На вхід дільника 7 частоти через смуговий фільтр 12 з невисокою вибірковістю надходить двохчастотне коливання частот f_1 , f_2 . Двохчастотне коливання являє собою коливання биттів, тобто коливання, частота $f_b(t)$ якого промодульо-

вана з частотою $f_p = f_1 - f_2$ і дорівнює

$$f_e = f_2 \pm f_p k \cos 2\pi f_p t, \quad (4)$$

де $k = A_1/A_2$ - співвідношення амплітуд коливань частот f_1, f_2 .

Дільник 7 частоти поділяє частоту f_b на N і одночасно усереднює її в часі на періоді вихідного коливання. При цьому частота вихідного коливання дільника частоти

$$f_s = (f_2 \pm \sigma f_2)/N = (f_2/N)(1 \pm \sigma f_2/f_2), \quad (5)$$

$$\text{де } \sigma f_2 \leq f_2 k/N \text{ і } \sigma f_2/f_2 \leq k/N.$$

Таким чином, на виході дільника 7 частота f_b коливання відрізняється від частоти f_2/N на відносну величину, що не перевищує $k/N \approx 10^{-7}$, причому при $f_p N/f_2 = 2\pi$, де $l = 0, 1, 2, \dots$, $\sigma f_2/f_2 = 0$, тобто частота f_b вихідного коливання дільника частоти точно дорівнює діленої на N частоті f_2 кварцованиого коливання. Це дозволяє для формування на опорному вході лічильника 5 опорного коливання частоти f_2 використовувати перед дільником 7 частоти низьковиборний смуговий фільтр 12, задачею якого є відділення коливання биттів частот f_1, f_2 віддалених від них по частоті різницевого і сумарного коливань частот f_p, f_c . При цьому не потрібно виділяти це коливання з ланцюга кварцованиого резонатора, вносячи в ланцюг генератора, що задає частоту, нестабільність навантаження й у деяких випадках порушуючи умови регенерації і працездатність генератора 1, як це було в устрої-прототипі. Тому введення смугового фільтра 12 також приводить до більш надійної роботи і, отже, до підвищення серйонпридатності пропонованого пристрою.

При застосуванні кварцованиого резонатора ПЯ-резеза з коливаннями основного й ангармоніческого обертонів чи акустичне зв'язаного кварцованиого резонатора (див. Фіг.2) з коливаннями на двох частотах зв'язку частоти f_1 і f_2 генератори 1 лінійно залежать від температури T (див. фіг.2, б):

$$f_1 = k_1 T + F_1, \quad f_2 = k_2 T + F_2, \quad k_1/k_2 < 0. \quad (6)$$

Тоді кругість характеристики перетворення температури T в цифру $m = f_p(f_2/N)$ визначається так:

$$S = \frac{\partial m}{\partial T} = N \frac{k_1 \cdot F_2 - k_2 \cdot F_1}{(k_1 \cdot T + F_1)^2}. \quad (7)$$

У пристрой з опорним генератором ($k_2 = 0$ і $f_2 = F_2 = \text{const}$) кругість характеристики перетворення $S_{II} = Nk_1/F_2$. (8)

Таким чином, виграв по кругості (чутливості) пропонованого пристроя щодо пристроя з опорним генератором

$$K_B = |S/S_{II}| = \frac{F_2(k_1 \cdot F_2 - k_2 \cdot F_1)}{k_1(k_2 \cdot T + F_1)^2}. \quad (9)$$

Наприклад, при $k_1/k_2 = -1,2$ і $F_1/F_2 = 1,2$ (випадок кварцованиого резонатора ПЯ-резеза) виграв по чутливості $K_B \approx 2$.

У розглянутому пристрой для вимірювання температури відсутні опорний генератор, що визначає простоту цього технічного рішення (у відомих пристроях опорний генератор, як правило, виконують термостатированним із прецизійними

кварцовими резонаторами, тому він являє собою коштовний (дорогий) і габаритний вузол). При цьому чутливість такого пристроя вище, ніж у термометра з опорним генератором. Застосування одного кварцового резонатора для формування лічильної і опорної частот перетворювача "частота - цифра" підвищує еталонність (довгострокову стабільність) пристроя, тому що його старіння приводить до взаємозалежних змін лічильної і опорної частот. Це важко зробити в пристрой з двома окремими термочутливими і опорним кварцовими резонаторами. Крім цього використання в якості виходу генератора 1 крапки з'єднання ВЧ кабелю 9 і резистора 10, включених у ланцюг живлення генератора, дозволяє винести від приладової частини пристроя на необхідну відстань виносний пробник температури (генератор 1 з термочутливим резонатором 4), виконати такий виносний пробник у вигляді мікросхеми (див., наприклад, фото 1 мікросхеми генератора виробництва ПО "Моноліт", м. Харків), зменшивши його розміри і теплову інерційність.


Функції розподілу частот, рахування кількості імпульсів термозалежного коливання, забезпечення роботи пристроя, що реєструє, можуть бути виконані мікросхемами однокристальні процесорів. Пропоноване виконання лічильника 5, дільника 7 частоти і пристроя, що реєструє, 8 у мікросхемі 13 однокристального процесора дозволить спростити конструкцію при одночасному забезпеченні алгоритмичної обробки результатів вимірювання температури. Алгоритмічна обробка дозволить врахувати нелінійність характеристики перетворення $m = f_p(f_2/N)$ температури T у код температури t.

Таким чином, пропозиція того, що в пристрой для вимірювання температури, що містить двохчастотний термозалежний генератор, виконаний на транзисторі за схемою ємнісної триоди з спільним колектором з послідовним LC-контуром забезпечення стійкості двохчастотних коливань і двохчастотним термочутливим кварцевим резонатором у ланцюзі, що задає частоту, лічильник, лічильний вхід якого з'єднаний з виходом фільтра нижніх частот, опорний вхід підключений до виходу дільника частоти, а вихід підключений до блоку реєстрації, при цьому виходом двохчастотного термозалежного генератора є точка з'єднання включених у ланцюг живлення генератора ВЧ кабелю і резистора, відповідно до винаходу введені амплітудний детектор і смуговий фільтр, що своїми виходами підключені до входів фільтра нижніх частот і дільника частоти, відповідно, а входами підключені до виходу двохчастотного термозалежного генератора, і тим, що лічильник, дільник частоти і пристрой, що реєструє, виконані в мікросхемі однокристального процесора, дозволяють одержати позитивний результат, що полягає в підвищенні серйонпридатності і спрощенні конструкції при одночасному забезпеченні алгоритмичної обробки результатів вимірювання.


7

46581


8

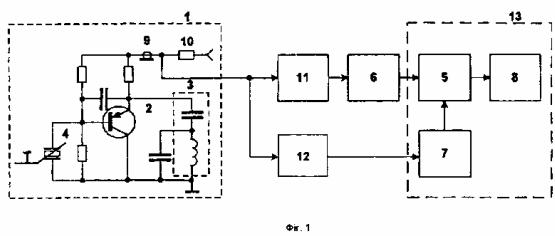


Фіг. 1

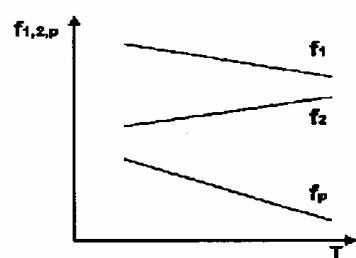

Фіг. 3

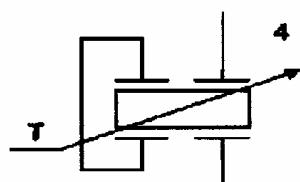

Фіг. 2

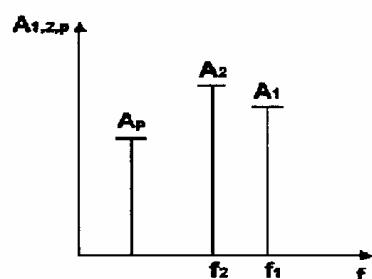

Фіг. 4

ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119, Україна

(044) 456 – 20 – 90

ТОВ “Міжнародний науковий комітет”

вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна

(044) 216 – 32 – 71